

CONBAT FORCE 261KWH

BUILT BETTER. BETTER SUPPORTED.

De Conbat C&I 261 kWh is ontwikkeld voor betrouwbare prestaties in veeleisende commerciële en industriële omgevingen. De behuizing van gegalvaniseerd staal met C5-H-corrosiebescherming garandeert duurzaamheid.

POWERED BY
CONBAT



**C5-H CORROSIE
BESCHERMING**




**ULTRASNEL
CONBAT EMS**



**INSTALLATIEKLAAR
GELEVERD (1 DAG)**



**ONTWIKKELD VOOR DE
NEDERLANDSE MARKT**

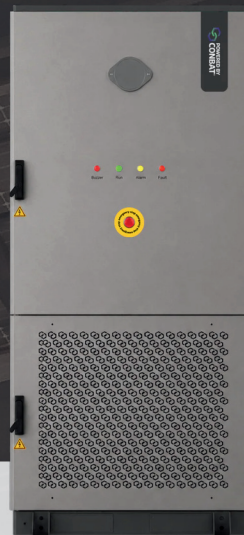

CONBAT FORCE 261KWH

Capaciteit / Vermogen

261 kWh / 125 kW

Modulair Uitbreidbaar

2 MWh / 1 MW

Hoogwaardige afwerking C5-H



Prestatiegarantie

10 jaar

Conbat kwaliteitsborging



SLA & service continuïteit



Nederlandse support



Noodstroomvoorziening (ATS/STS)

Optioneel

EMS/monitoring & optimalisatie

Optioneel



IEC 62619
IEC 61000
IEC 63056
IEC 60730-1

IEC 62477-1
IEC 60529
UN 38.3



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



PGS-37.1 Compatibel
50+ jaar productie-ervaring
Wereldwijd gecertificeerd

MODEL P125-261KWH-S2**ACCU**

Celtype	LiFePO4-314Ah
Packconfiguratie	5 × (1P52S)
Accucapaciteit [kWh]	261
Levensduur [cycli]	8000 cycli bij 70% EOL

AC-UITGANG

Aansluitingstype	3P4W
Laad-/ontlaadvermogen [kW]	125
Nominale netspanning [V]	220/380; 230/400
Frequentie [Hz]	50
Nominale AC-uitgangsstroom [A]	181
Instelbaar arbeidsfactorbereik	-1~1

BACK-UPUITGANG (OFF-GRID)

Aansluitingstype	3P4W
Nominaal uitgangsvermogen [kW]	125
Nominale uitgangsspanning [V]	220/380; 230/400
Uitgangsfrequentie [Hz]	50
Max. stroom [A]	200

ALGEMENE SPECIFICATIES

Afmetingen [B × H × D] [mm]	1026 × 2366 × 1350
Gewicht [kg]	Circa 2800
Beschermingsgraad	IP55
Koeling	Vloeistofkoeling
Brandblussysteem	Rooksensor, temperatuursensor, luchtinlaat/-uitlaat, aerosol
Corrosieklasse	C4 (optioneel C5)
Relatieve luchtvochtigheid	0-100% (niet-condenserend)
Bedrijfstemperatuur [°C]	-25 tot 55 (>45 met vermogensreductie)
Hoogte [m]	4000 (>2000 met vermogensreductie)
Geluidsniveau [dB(A)]	≤70
Communicatie-interface	Ethernet
Communicatieprotocol	MQTT, Modbus TCP
Certificeringen	IEC 62619, IEC 61000, IEC 63056, IEC 60730-1, IEC 62477-1, IEC 60529, UN38.3